



**Työlaitteet**

## Sisällysluettelo

HD Kauha .....	3
Tasoituskauha .....	4
Kevytainekauha.....	5
Monitoimikauha.....	6
Tasoituslana .....	7
Tasoituslana HD .....	8
Trukkihaarukat .....	9
Suursäkinostin .....	10
Kivitalikko .....	11
Minikaivuri.....	12
Kauhat.....	13
Ketjukaivuri.....	14
Maapora.....	15
Annostelukauha.....	16
Matrix, asfaltinlevittäjä.....	17
Perävaunu, 3-tiekippi .....	18
Kallistussovitin.....	19
Lumilinko 1200 G.....	20
Lumilinko 1500 P.....	21
Harjalaite .....	22
Harjalaite .....	23
Pyöröharja.....	24
Puskuharja .....	25
Painepesuri .....	26
Lumen puskulevy.....	27
Taittuva V-lumiaura.....	28
Hiekoituskauha .....	29
Ruohonleikkuri.....	30
Maajyrsin.....	31
Niittomurskain.....	32
Kantojyrsin .....	33
Hakettaja .....	34
Paalipiikki .....	35
Pyöröpaalipiikki .....	36
Tuorerehutilikko .....	37
Kourakauha .....	38
Kourakauha .....	39
Tuorerehutilikko.....	40
Paalipihti .....	41
Maneesilana.....	42

## Työlaitevaihtoehtojen symbolit



YLIMÄÄRÄINEN HYDRAULILIITÄNTÄ EDESSÄ



ÖLJYNJÄÄHOYTIN



SUURKAPASITEETTINEN HYDRAULIIKKA



HYDRAULILIITÄNTÄ TAKANA



HEILURILUKITUS



VASTAPAINOT TAKANA



VASTAPAINOT EDESSÄ



SÄHKÖLIITÄNTÄ NOSTOPUOMISSA



VETOVOIMANJAKO



VETOVOIMANJAKO VAIHE 2



KÄÄNTÖISTUIN



PERUUTUSSUMMERI



TELESKOOPPIPUOMI



VAKAAJA

---

Mallin a7240 kanssa sopivat yhteen samat lisälaitteet kuin edellisissä malleissa a7236 ja a7545.

---

Norcar Multi Faster sarjapikaliitin.



 Erittäin soveltuva

 Soveltuva

# HD Kauha



HD-Kauhat ovat suunniteltu vaativien materiaalien siirtämiseen ja lastaamiseen. Kauhojen suunnittelussa ja tilavuudessa on otettu huomioon kauhojen tehokas sekä turvallinen käyttö konemalleittain raskaan materiaalin kanssa työskenneltäessä.

Kauhoissa on 12mm vahva huulilevy ja kauhojen pohjassa on 10mm paksuiset kulutuslevyt.

HD Kauhojen taaksepäin kapeneva muotoilu ja taka-seinän päästökulmat takaavat kauhojen erittäin hyvän läpäisykyvyn myös karkeaan ja painavaan materiaaliin.



	8000248	8000069	8000070	8000253
Leveys (cm).....	90	105	120	140
Korkeus (cm).....	42	42	50	55
Pituus (cm).....	57	57	64	74
Paino (kg).....	76	60	88	128
Tilavuus (l).....	100	120	240	340

8000248	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000069	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000070	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000253	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

# Tasoituskauha



Tehokas tasoituskauha. Pitkän pohjansa sekä muotoilunsa ansiosta näkyvyys kauhan etureunaan on erinomainen. Kauhan kärjessä sekä takareunassa olevan 12mm paksun teräksen ansiosta kauhalla pääsee myös kovempaan materiaaliin ja sillä onnistuu tarkempikin työ.



	8000501	8000502
Leveys (cm).....	120	150
Korkeus (cm).....	47,5	47,5
Pituus (cm).....	105,5	105,5
Paino (kg).....	150	175
Tilavuus (l).....	300	390

Pohja vahvistettu pitkittäisillä kulutuslevyillä.

Optimoitu maksimaaliseen murtovoimaan sekä kulman kallistukseen.

Huulilevy 500HB

8000501	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000091	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

# Kevytainekauha



Kevytainekauha soveltuu suuren tilavuutensa ansiosta lumen, mullan, turpeen ja hakkeen tai muun vastaavan materiaalin käsittelyyn. Taaksepäin kapeneva muotoilu ja takaseinän päästökulmat takaavat helpon ja täydellisen tyhjennyksen. Korkea profiili estää materiaalin putoamisen kauhan takareunan ylitse. Vahvistettu huulilevy kestää erittäin kovaa käyttöä.



	8000090	8000091	8000254
Leveys (cm).....	105	120	150
Korkeus (cm).....	58	67	71
Pituus (cm).....	70	85	88
Paino (kg).....	105	105	128
Tilavuus (l).....	240	430	620

8000090	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000091	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000254	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750



# Monitoimikauha



Useimpiin töihin soveltuva nelitoimikauha, joka voidaan avata hydraulisesti. Kauhaa voidaan käyttää puskulevynä, kahmarina, annostelukauhana ja tavallisena kauhana. Kauhahan toiminta perustuu siihen, että etuosaa aukeaa kahden kaksitoimisen hydraulisynterin avulla. Kauhahan tyhjentäminen avaamalla mahdollistaa korkeamman tyhjennyskorkeuden. Monipuolinen kauha moneen eri työhön!



	870179	870133
Leveys (cm).....	108	125
Korkeus (cm).....	57	57
Paino (kg).....	171	210
Tilavuus (l).....	135	156
Aukon leveys (cm).....	50	50

870179	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
870133	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

# Tasoituslana



Tasoituslana on suunniteltu maansiirtotyön viimeistelyyn kuten tasoitukseen ennen nurmikon kylvöä tai laatoitusta. Soveltuu myös esimerkiksi sorakäytävien tasoitukseen. Lanaa voidaan käyttää materiaalin tai työvälineiden kuljetukseen työmaalle sillä se on varustettu sidontalenkeillä kuorman varmistamista varten.

8000251

Leveys (cm).....	120
Paino (kg).....	77
Korkeus (cm).....	38
Pituus (cm).....	111
Työleveys (cm).....	120

755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

# Tasoituslana HD



Tasoituslana HD on tehokas ja kestävä työlaite nurmikoiden, käytävien ja kiveysten valmisteluun. Erikoislujasta kulusteräksestä valmistetut huulilevyt sekä etu- että takareunassa tekevät vanhan nurmikon, kivien ja juurten poistamisesta helppoa. Etummaisten tasoituspalkkien välissä olevat, irrotettavat ritilät soveltuvat maa-aineksen seulomiseen ja täytemateriaalin kuljetukseen.



	8000233	8000249
Leveys (cm).....	120	150
Paino (kg).....	115	135
Korkeus (cm).....	41	41
Pituus (cm).....	100	100

8000233	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000249	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750



# Trukkihaarukat



Trukkihaarukat on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä. Piikkien säätö on helppoa pikalukituksen ansiosta. Trukkihaarukat soveltuvat erinomaisesti työskentelyyn rakennustyömailla ja maataloilla sekä kuormaamiseen vaihtelevissa olosuhteissa.



8000005

Leveys (cm).....	100
Paino (kg).....	120
Korkeus (cm).....	55
Pituus (cm).....	114
Työpituus (cm).....	100

755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

# Suursäkinostin



Turvallinen ja taloudellinen tapa suurten säkkien käsittelyyn.  
Soveltuu hyvin esimerkiksi lannoite- tai siemensäkeille.



8000375

Leveys (cm).....	94
Paino (kg).....	46
Pituus (cm).....	150
Nostokorkeus maasta (cm).....	132
Maks. nostopaino (kg).....	1000



755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

# Kivitalikko



Kivitalikko on tarkoitettu irtokivien keräämiseen pelloilta ja niityiltä. Talikko on varustettu vahvoilla ja kestävillä piikeillä.



8000396

Leveys (cm).....	150
Paino (kg).....	263
Korkeus (cm).....	60
Pituus (cm).....	100
Piikin läpimitta (mm).....	35
Sauvojen etäisyys toisistaan (mm).....	80

755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

# Minikaivuri



Tehokas ja taloudellinen ratkaisu pienempiin kaivutöihin. Kiinnitetään suoraan kuormaajan työlaitelevyyn. Helppo ja kätevä kuljettaa.


Sarjapikaliitin vakiovarusteena.

870159

Paino (kg) .....	73
Kaivuusyvyys (cm).....	208
Kaivuupituus (cm).....	178
Kok. pituus (ilman kauhaa) (cm).....	130
Työlaitekiinnike.....	Norcar

755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

# Kauhat

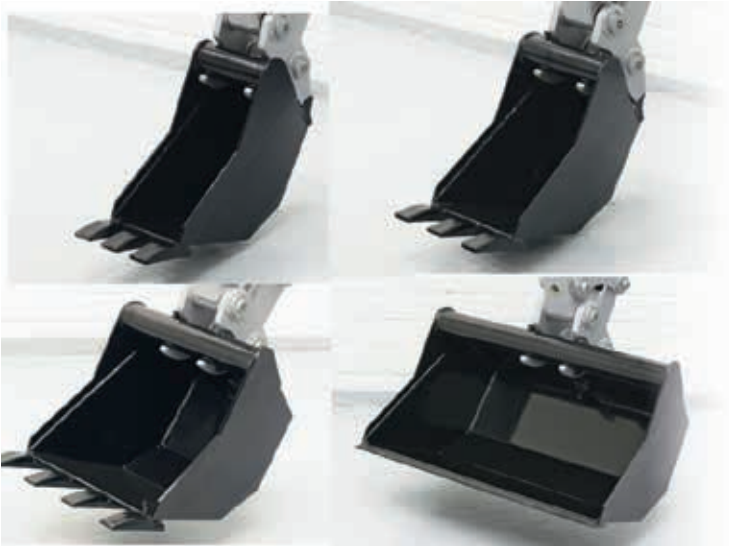

Valikoima kauhoja eri tarkoituksiin. Sopivat minikaivuriin 870159.

Hampailla	870163	870164	870166
Leveys (cm).....	20	27	37
Paino (kg) .....	20	22	25
Tilavuus (l) .....	12	16	24
Ilman hampaita	870167	870172	
Leveys (cm).....	47	80	
Paino (kg) .....	31	45	
Tilavuus (l) .....	30	55	



# Ketjukaivuri



Ketjukaivurilla kaivat helposti kapeita oja ympäröivää maata vahingoittamatta. Nopea tapa kaivaa sala-, putki- tai kaapeliojia. Kaivuri tekee siistin ojan joka on helppo täyttää kauhalla tai puskulevyllä. Kaivuri on hydraulivetoinen ja varustettu planeettavaihteella pitkän ja ongelmattoman käytön takaamiseksi.

Sarjapakiliitin vakiovarusteena.



870159

Leveys (cm).....	107
Paino (kg) .....	210
Pituus (cm) .....	174
Kaivuuleveys (cm).....	10-30
Kaivuusyvyys (cm).....	90
Työlaitekiinnike.....	Norcar



755xc

a6020

a6026

a6226

a7240

a7750

# Maapora



Tehokas maapora moneen erilaiseen työhön. Korkea vääntömomentti hydraulimoottorin ja planeettavaihteen ansiosta. Suuri valikoima poria 75-900mm. Vaihdeettavat volframiterät ja kärkevät erukat mahdollistavat poraamisen kovaankin alustaan.

Sarjapikaliiitin vakiovarusteena.

#### Poranlaajennusputki:

870380 .....	500 mm
870381 .....	800 mm
870382 .....	1000 mm

#### Maapora:

870366 .....	D 100 mm (MFT)
870367 .....	D 150 mm (MFT)
870368 .....	D 200 mm (MFT)
870369 .....	D 300 mm (MFT)
870370 .....	D 400 mm (MFT)
870371 .....	D 500 mm (MFT)
870372 .....	D 600 mm (MFT)

## 870350

Paino (kg) .....	72
Pituus (cm) .....	65
Poran halkaisija (cm) 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60	
Poran pituus (cm) .....	97, 97, 97, 97, 87, 87, 87
Poran paino (kg) .....	13, 15, 25, 37, 43, 50, 58
Laajennusputki (cm) .....	50, 80, 100

755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

# Annostelukauha



Annostelukauha voidaan täyttää helposti suoraan kasasta. Syöttöruuvi jakaa materiaalin tasaisesti. Erinomainen työlaite kaapeli- tai salaojien täyttämiseen. Voidaan myös käyttää rehunjakoon. Soveltuu myös hiekalle hienojakoiselle soralle ja jauholle. Sarjapikalitit vakiovarusteena.



870180

Leveys (cm).....	94
Paino (kg) .....	98
Korkeus (cm).....	80
Pituus (cm) .....	81
Tilavuus (l) .....	250
Työlaitekiinnike.....	Norcar

755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

# Matrix, asfaltinlevittäjä



Asfaltin ja öljysoran levittämiseen pienemmissä kohteissa. Levitetyn materiaalin korkeus säädettävissä manuaalisesti. Soveltuu myös soran levittämiseen ennen kivien tai laattojen latomista.

870200

Leveys (cm).....	100
Paino (kg).....	250
Korkeus (cm).....	90
Pituus (cm).....	70
Tilavuus (l).....	250



755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

# Perävaunu, 3-tiekkippi



Tukeva ja monipuolinen vaunu kolmitiekkipillä. Kippauksen suunta vaihdetaan helposti siirtämällä saranatappeja. Varustettu avattavilla 35cm korkeilla laidoilla, jotka voidaan tarvittaessa irrottaa, jos halutaan täysin tasainen lava. Vaunussa on erittäin tukeva runko ja säädettävä pysäköintituki.

Kuormaajassa on oltava hydrauliliitäntä takana ja vetokoukku.



870156

Leveys (cm): .....	128
Paino (kg): .....	452
Pituus (cm): .....	279
Korkeus, sivulaidat (cm): .....	35
Lastauskorkeus (cm): .....	70
Lastauskapasiteetti (kg): .....	1500
Lastausalue (cm): .....	110*200
Maks. korkeus (cm): .....	140
Uloke (cm): .....	60



755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750



# Kallistussovitin



Norcar kallistussovitin kiinnitetään työlaitekiinnikkeeseen työlaitteen ja kuormaimen väliin. Sovitin on hyvin kompakti ja helppokäyttöinen. Sovittimen avulla työlaitetta voi kallistaa 15 astetta kumpaankin suuntaan.

Kallistussovitin antaa merkittäviä etuja mm. tasaustyössä jossa esim kauhaa voidaan säätää alustan muokkaamiseksi. Kallistussovitin yhdistettynä trukkiipikeihin tarjoaa myös helpotusta lastaukseen ajettaessa vinolla tai epätasaisella pohjalla. Myös vinossa olevan kuormalavan nostaminen onnistuu helposti kallistussovitin ansiosta.

Kun kallistussovitin halutaan liittää hydrauliseen työlaitteeseen on kuormaimen oltava varusteltuna ylimääräisellä hydrauliuulosotolla eteen 4,5 (vain a-sarja).

Kallistussovitin on varustettu virtausventtiilillä, jonka avulla kallituksen liikenopeutta voidaan säätää portaattomasti.



**8000442**

**Outlet Multifaster  
(a- ja 700 sarja)**



**8000443**

**Outlet 4 & 5  
(a-sarja)**

**8000342**

Paino (kg) .....	51
Kallistuskulma .....	+/- 15°
Vääntömomentti (kNm) .....	7-9,49
Ulkomitat (mm).....	105

Kallistussovitin 8000342 ei sisällä hydraulikan letkuliitäntäsarjaa koska letkut tulee mukauttaa jokaiseen kuormainmalliin ja ulosotto yhdistelmään. Letkusarjan voi tilata erikseen ja suosittelemme varaus-toimaan kaikki letkusarjat jotta jokaiselle asiakkaalle löytyy sopiva yhdistelmä.

755xc   a6020   a6026   a6226   a7240   a7750

# Lumilinko 1200 G



Erittäin tehokas ja lujatekoinen, kaksivaiheinen lumilinko.

Norcar lumilingot on varustettu poistotorven hydraulisella ohjauksella. Heittosuunnan ja -kulman ohjaus edellyttää että kuormaajassa on toinen hydrauliliitäntä edessä (4,5). Heittosuuntaa ja -kulmaa ohjataan kuormaajan joystickista, valinta tapahtuu lingon mukana toimitettavalla ohjauspaneelilla.

Sarjapikaliiitin vakiovarusteena.

- Kaksivaiheinen lumilinko
- Työkorkeus 700mm
- Vahvistettu runko
- Veto hydraulisella geroottori moottorilla
- Norcar varustelevy
- Valurautainen vaihteisto
- 400mm hammastettu syöttöruuvi
- 400mm heittopyörä
- Hydraulinen poistotorven kääntö
- Hydraulinen heittokulman säätö

8000535

Leveys (mm) .....	1200
Paino (kg) .....	220
Teho (l/min) .....	40/60

a6226 a7236 a7240 a7750

# Lumilinko 1500 P



Erittäin tehokas ja lujatekoinen, kaksivaiheinen lumilinko.

Norcar lumilingot on varustettu poistotorven hydraulisella ohjauksella. Heittosuunnan ja -kulman ohjaus edellyttää että kuormaajassa on toinen hydrauliliitäntä edessä (4,5). Heittosuuntaa ja -kulmaa ohjataan kuormaajan joystickista, valinta tapahtuu lingon mukana toimitettavalla ohjauspaneelilla.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.

- Kaksivaiheinen lumilinko
- Työkorkeus 700mm
- Vahvistettu runko
- Veto hydraulisella geroottori moottorilla
- Norcar varustelevy
- Valurautainen vaihteisto
- 400mm hammastettu syöttöruuvi
- 400mm heittopyörä
- Hydraulinen poistotorven kääntö
- Hydraulinen heittokulman säätö

8000536

Leveys (mm) .....	1500
Paino (kg) .....	270
Teho (l/min) .....	55/80

a6026 a6226 a7240 a7750

# Harjalaite



Monipuolinen harjalaite, joka voidaan varustaa kerääjällä, sivuharjalla ja vesijärjestelmällä. Yksikkö tyhjenetään hydraulikalla. Kolme vahvistettua pyörää takaavat sujuvan ajon.

- kerääjä, 6003464
- sivuharja, 6003465
- vesijärjestelmä, 6003466

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.



8000590

Leveys (cm).....	185
Työleveys (cm).....	150
Harjan läpimitta (cm) .....	52
Paino (kg) .....	194
Tilavuus (l) .....	135

755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

# Harjalaite



Lujatekoinen harjalaite kellunnalla ja mekaanisella käännöllä.  
Sarjapikaliiitin vakiovarusteena.

870125

Leveys (cm):	134
Paino (kg):	215
Korkeus (cm):	82
Pituus (cm):	110
Työleveys (cm):	120
Harjan läpimitta (cm):	50
Kääntösäde:	+/- 30°



755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750



# Pyöröharja



Pyöröharja on tehokas harja, joka siirtää materiaalin sivusuunnassa. Sarjapikaliitin vakiovarusteena.

## Harja, muovi



	870252	870253
Leveys (cm): .....	105	105
Paino (kg): .....	82	78
Korkeus (cm): .....	44	44
Pituus (cm): .....	125	125
Harjamateriaali: muovi + teräs .....	muovi	

870252	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
870253	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

# Puskuharja



8 riviä polypropeeniharjoja lumen, lian ja hiekan lakaisuun. Sisäänrakennettu kannatin helppoon varastointiin ja huoltoon. Harjarivit on suunniteltu siten, että ne on todella helppo vaihtaa.



	8000562	8000563
Leveys (cm).....	164	214
Työleveys (cm).....	150	200
Paino (kg).....	106	135
Korkeus (cm).....	55	55
Harjarivi (kpl).....	8	8
Harjan pituus (cm).....	25,5	25,5

8000562	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

8000563	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

# Painepesuri



Painepesurilla varustettuna Norcarista tulee ketterä kadunpesulaite. Pesupistooli ja 20m letkukela tekevät kuormaajan, muiden koneiden ja välineiden pesusta helppoa ja tehokasta. Soveltuu myös esimerkiksi puistonpenkkien, leikkipuistojen ja jalkakäytävien pesuun.

Pesurissa yhdistyvät alhainen veden kulutus ja korkea maksimivirtaus(30l/min) sekä pesupaine (200bar).

Sarjapikaliiitin vakiovarusteena.



8000505

Paino (kg): .....	104
Korkeus (cm): .....	130
Tilavuus (l): .....	270
Työleveys (cm): .....	125
Pesupaine (bar): .....	200



a6026 a6226 a7240 a7750

# Lumen puskulevy



Tehokas työlaite lumitöihin. Tukeva jousitettu levy hydraulisella käännöllä. Kelluvan työlaitekiinnityksen ansiosta puskulevy myötäilee alustaa hyvin ja jousilaukaisu takaa turvallisen työskentelyn. Käännettävä terä karkaistusta teräksestä (AR500), joka on toiselta puolelta hammastettu. Voidaan varustaa lisäsiivillä 25+25 cm joko suoraan tai keräävään asentoon (vain 8000290).

Sarjapikaliiitin vakiovarusteena.

## Lisäsiivet



	8000262	8000290
Leveys (cm): .....	140	190
Paino (kg): .....	135	160
Korkeus (cm): .....	47	47
Pituus (cm): .....	67	73
Hydraulinen kierto: .....	+/- 28°	+/- 28°

Lisäsiivet	8000291
Leveys (cm): .....	25 + 25
Paino (kg): .....	25
Korkeus (cm): .....	47
Pituus (cm): .....	13

8000262	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000290	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000291	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

# Taittuva V-lumiaura



Hydraulisesti säädettävä taittuva V-lumiaura helpottaa lumitöitä kapeilla alueilla. Auran taittoa ohjataan helposti ja sujuvasti kuormaajan ohjaussauvan avulla. Puskulevyä voidaan kääntää myös vaakasuorassa (6°), jotta se myötäilee alustaa parhaalla mahdollisella tavalla. Aura on varustettu kulmamerkeillä. V-terän karkaistu teräsvuoraus on vaihdettavissa. Hydraulijärjestelmä on suojattu ylipaineventtiilillä. Sarjapikaliitin vakiovarusteena.



8000579

Leveys (cm).....	165
Leveys suurin kulma.....	145
Korkeus (cm).....	63
Paino (kg).....	137
Teräsvuoraus.....	Hardox 6 mm
Suurin kulma.....	30°

a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

# Hiekoituskauha



Tehokas työlaite liukkauden torjuntaan jonka vankka rakenne takaa hiekoittimen pitkän käyttöiän. Hiekoitin toimii kuormaimen hydraulikalla ja se on varustettu sekoitinakselilla joka takaa hiekoitusmateriaalin tasaisen syötön ja jakelun. Hiekoitinta voidaan käyttää nostopuomin ollessa alakuolo-asennossa joka tekee yhdistelmästä ketterän ja lyhyen.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.



8000508

Paino (kg) .....	233
Tilavuus (l) .....	280
Kokonaisleveys (mm) .....	1320
Kokonaispituus (mm).....	860
Kokonaiskorkeus (mm) .....	730
Levitysleveys (mm).....	1200
Kiinnitys .....	Norcar

755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750



# Ruohonleikkuri



Vakaa hydraulikäyttöinen ruohonleikkuri kolmella hihnavetoisella roottorilla. Leikkuri on ns. bio-silppuri jonka kaksoisterät jokaisessa roottorissa takaavat ruohon tehokkaan silppuamisen.

Leikkuria voidaan käyttää myös normaalina leikkurina ja heiton voi ohjata taakse tai sivulle ohjauslevyt poistamalla (pulttikiinnitys).

Ruohonleikkurissa on tukevat kääntyvät pyörät ja leikkuukorkeus on helppo säätää pyöränsakselin välilholkeilla.

Sarjapikalitit vakiovarusteena.



	8000346	8000347
Leveys (cm): .....	131	174
Paino (kg): .....	170	200
Työleveys (cm): .....	120	150



8000346	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000347	755xc	a6226	a7240	a7750		

# Maajyrsin



Jyrsimessä on neliteräiset voimakkaat roottorit. Muokkaa maan tehokkaasti ja soveltuu erinomaisesti esimerkiksi puutarhatyöskentelyyn ja maan valmisteluun ennen nurmikon kylvöä. Sarjapikalaitin vakiovarusteena.

8000350

Leveys (cm): .....	117
Paino (kg): .....	150
Työleveys (cm): .....	105



755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

# Niittomurskain



Niittomurskain soveltuu heinikon, pensaikoiden ja vesaikkojen leikkaamiseen. Varustettu vakiona Y-terillä.

Sarjapikalitit vakiovarusteena.

	8000510	8000511
Leveys (cm): .....	154	178
Paino (kg): .....	187	207
Työleveys (cm): .....	129	153



8000510	a6226	a7240	a7750
8000511	a6226	a7240	a7750

# Kantojyrsin



Kantojyrsin asennetaan kuormaa-  
jan kiinnityslevyyn. Kantojyrsimes-  
sä on integroitu kääntöliike.  
Sarjapikallitin vakiovarusteena.



	870801	870802
Leveys (cm): .....	69	80
Paino (kg): .....	92	200
Korkeus (cm): .....	58	65
Pituus (cm): .....	81	124
Hydraulivirtaus (l/min): .....	30-50	50-75
Maks. paine (bar) : .....	250	250



870801	a6226	a7240	a7750
870802	a7750		

# Hakettaja



Lujatekoinen ja kompakti hakettaja risujen, oksien ja pienten puuiden (halkaisija max. 100mm) hakettamiseen. Varustettu kahdella terällä, jotka vetävät puuta hakettajan sisään ja murskaavat tehokkaasti.

Sarjapikalitit vakiovarusteena.

8000508

Leveys (cm): .....	80
Paino (kg): .....	210
Korkeus (cm): .....	150
Pituus (cm): .....	120
Terien määrä: .....	2
Hakkeen koko (mm): .....	12
Hydraulivirtaus (l/min): .....	30
Puun läpimitta maks. (cm): .....	10



a6226 a7236 a7240 a7750

# Paalipiikki



Tukeva työlaite sekä kantti- että pyöröpaalien käsittelyyn. Piikit on valmistettu korkealaatuisesta jousiteräksestä, myötöraja yli 1400 MPa. Työlaitetta voidaan käyttää myös trukkihaarukkana, joka mahdollistaa sekä lavojen että paalien käsittelyn samalla työlaiteella. Varustettu säädettävillä tukiputkilla, jotka suojaavat taaksepäin putoavalta kuormalta.



8000517

Pituus (mm) .....	1180
Leveys (mm) .....	900
Korkeus (mm).....	995-1180
Paino (kg) .....	50
Piikit (kpl) .....	2
Piikkien pituus (mm).....	1100
Piikkien välit (mm) .....	750

755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750



# Pyöröpaalipiikki



Tukeva työlaite pyöröpaalien käsittelyyn. Piikit on valmistettu korkealaatuisesta jousiteräksestä, myötöraja yli 1400 MPa. Pitkä piikki mahdollistaa vakaan noston ja lyhyempi estää paalia pyörimästä. Varustettu säädettävillä tukiputkilla, jotka suojaavat taaksepäin putoavalta kuormalta.



8000518

Pituus (mm) .....	1180
Leveys (mm) .....	900
Korkeus (mm).....	995-1180
Paino (kg) .....	50
Piikit (kpl).....	2
Piikkien pituus (mm).....	1100 / 600
Piikkien välit (mm) .....	370

755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

# Tuorerehutilikko



Tehokas säilörehuhaarukka, joka on saatavilla kahdella eri leveydellä. Varustettu kahdella hydraulisynterillä. Sarjapaliitin vakiovarusteena.

	8000593	8000595
Leveys (cm).....	130	150
Paino (kg).....	225	240
Korkeus (cm).....	77	77
Pituus (cm).....	97	97
Tilavuus (l).....	900	1050

8000593   a6020   a6026   a6226   a7240   a7750

8000595   a7240   a7750

# Kourakauha



Kourakauha on yhdistetty kauha ja pihti. Kourakauhalla voit kuljettaa ja kuormata esimerkiksi oksia, haketta, kompostia, olkia, lantaa ja rakennusjätettä. Kouran ollessa yläasennossa voi kauhaa käyttää tavallisena kauhana. Tehokkaat sivulevyt suojaavat kauhaa ja lisäävät sen tilavuutta.

Sarjapikaliitin vakiovarusteena.

	8000591	8000592
Leveys (cm): .....	130	150
Paino (kg): .....	330	160
Korkeus (cm): .....	72	72
Pituus (cm): .....	80	80
Tilavuus (l) .....	700	800

8000591	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000592	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

# Kourakauha



Kourakauha on yhdistetty kauha ja pihti. Kourakauhalla voit kuljettaa ja kuormata esimerkiksi oksia, haketta, kompostia, olkia, lantaa ja rakennusjätettä. Kouran ollessa yläasennossa voi kauhaa käyttää tavallisena kauhana.

Sarjapikalitit vakiovarusteena.



8000407

Leveys (cm): .....	105
Paino (kg): .....	147
Tilavuus (l): .....	120
Aukko: .....	82°

755xc

a6020

a6026

a6226

a7240

a7750

# Tuorerehutralikko



Soveltuu useimpien rehujen käsittelyyn. Tehokas työkalu voimakkaan hydraulisylin-  
terin ansiosta. Kompakti malli, joka soveltuu  
rehunjakoon ahtaissa tiloissa.

Sarjapikalitit vakiovarusteena.

Ruokintapöydän putsari tuorerehupihtiin  
8000287 ja 8000036.

## Putsari



	8000287	8000036
Leveys (cm): .....	90	105
Paino (kg): .....	106	110
Korkeus (cm): .....	55	55
Pituus (cm): .....	77	77
Pihtien määrä: .....	6	6
Pihtien etäisyys (cm): .....	16	19

	8000410
Leveys (cm): .....	120
Paino (kg): .....	50
Korkeus (cm): .....	25
Työleveys (cm): .....	125
Työkorkeus (cm): .....	27,5

8000287	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000036	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

# Paalipihti



Suuret tartuntapinnat mahdollistavat muoviin käärittujen pyöröpaalien hellävaraisen käsittelyn. Paalipihdillä käsittelet pyöröpaaleja 990-1800 millimetriin. Työlaite keskittää paalin automaattisesti pihdin keskelle. Vahvan rakenteensa, metalliraepuhalluksen ja alkydimaalatus pintakäsittelynsä ansiosta paalipihti on takuulla erittäin kestävä ja pitkäikäinen. Varusteltu kahdella voimakkaalla hydraulisylinterillä, 63/40-169 mm. Sarjapikaliiitin vakiovarusteena.



870801

Paalin halkaisija (mm) .....	990-1800
Omamassa (kg) .....	235
Putken halkaisija (mm).....	48
Pihdin korkeus (mm) .....	910
Työlaitekiinnike.....	Norcar

755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750



# Maneesilana



Tehokas työlaite ratsastusalueiden tasaamiseen ja muokkaamiseen. Levyjen kulmaa muuttamalla voidaan lanaa käyttää siirtämään maneesin reunoille kertynyt materiaali takaisin.



870766

Leveys (cm): .....250

755xc

a6020

a6026

a6226

a7240

a7750



**Norcar Ab Oy**  
Tehtaankatu 7  
FI-66900 Uusikaarlepyy  
FINLAND

Puh. +358 (0)6 7812 144

[info@norcar.com](mailto:info@norcar.com)

Pidätämme oikeudet muutoksiin



**norcar**

[www.norcar.com](http://www.norcar.com)